


# Roto NT из ПВХ

Обзор фурнитуры  
Поворотно-откидная фурнитура,  
стандартное исполнение

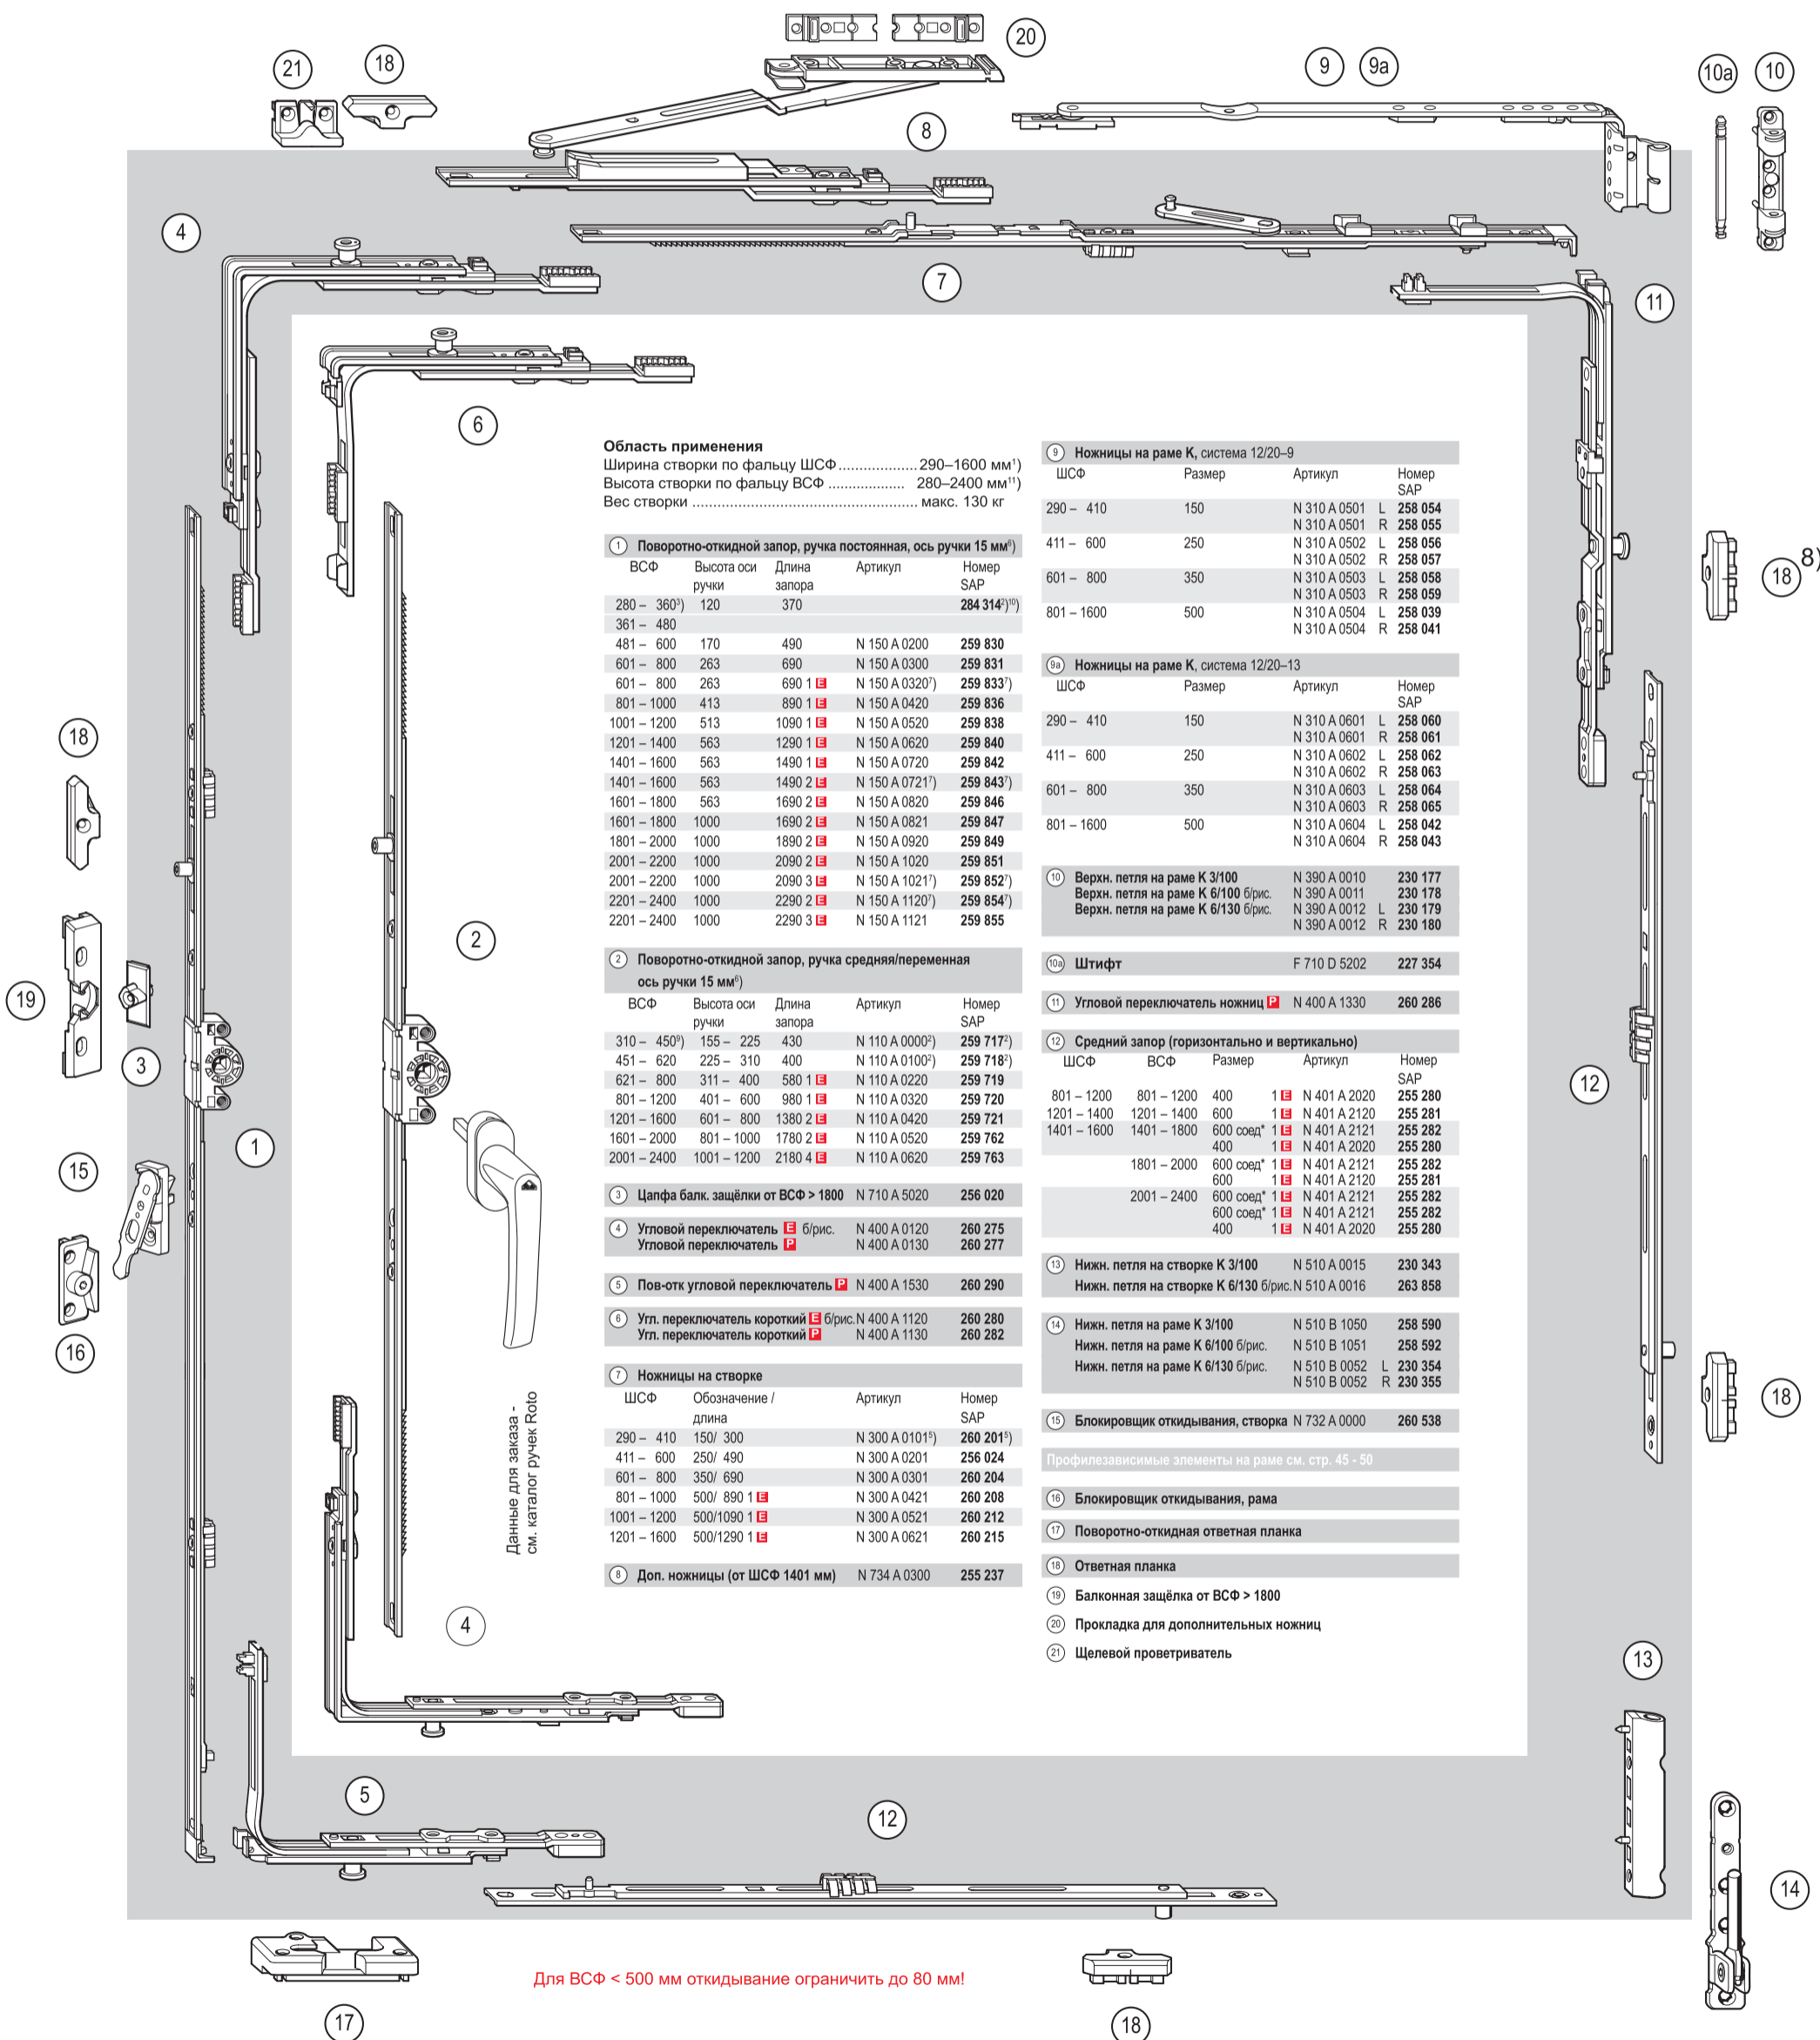

### Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ ..... 290–1600 мм<sup>1)</sup>  
Высота створки по фальцу ВСФ ..... 280–2400 мм<sup>11)</sup>  
Вес створки ..... макс. 130 кг

#### 1 Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм<sup>2)</sup>

ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
280 – 360 <sup>3)</sup>	120	370		284 314 <sup>4)</sup>
361 – 480				
481 – 600	170	490	N 150 A 0200	259 830
601 – 800	263	690	N 150 A 0300	259 831
601 – 800	263	690	N 150 A 0320 <sup>7)</sup>	259 833 <sup>7)</sup>
801 – 1000	413	890	N 150 A 0420	259 836
1001 – 1200	513	1090	N 150 A 0520	259 838
1201 – 1400	563	1290	N 150 A 0620	259 840
1401 – 1600	563	1490	N 150 A 0720	259 842
1401 – 1600	563	1490	N 150 A 0721 <sup>7)</sup>	259 843 <sup>7)</sup>
1601 – 1800	563	1690	N 150 A 0820	259 846
1601 – 1800	1000	1690	N 150 A 0821	259 847
1801 – 2000	1000	1890	N 150 A 0920	259 849
2001 – 2200	1000	2090	N 150 A 1020	259 851
2001 – 2200	1000	2090	N 150 A 1021 <sup>7)</sup>	259 852 <sup>7)</sup>
2201 – 2400	1000	2290	N 150 A 1120 <sup>7)</sup>	259 854 <sup>7)</sup>
2201 – 2400	1000	2290	N 150 A 1121	259 855

#### 2 Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная ось ручки 15 мм<sup>2)</sup>

ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
310 – 450 <sup>3)</sup>	155 – 225	430	N 110 A 0000 <sup>2)</sup>	259 717 <sup>2)</sup>
451 – 620	225 – 310	400	N 110 A 0100 <sup>2)</sup>	259 718 <sup>2)</sup>
621 – 800	311 – 400	580	N 110 A 0220	259 719
801 – 1200	401 – 600	980	N 110 A 0320	259 720
1201 – 1600	601 – 800	1380	N 110 A 0420	259 721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	N 110 A 0520	259 762
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	N 110 A 0620	259 763

#### 3 Цапфа балк. защёлки от ВСФ > 1800

Артикул	Номер SAP
N 710 A 5020	256 020

#### 4 Угловой переключатель

Угловой переключатель	Артикул	Номер SAP
Угловой переключатель  б/рис.	N 400 A 0120	260 275
Угловой переключатель	N 400 A 0130	260 277

#### 5 Пов.-отк угловой переключатель

Угл. переключатель короткий	Угл. переключатель короткий	Артикул	Номер SAP
б/рис.		N 400 A 1120	260 280
		N 400 A 1130	260 282

#### 7 Ножницы на створке

ШСФ	Обозначение / длина	Артикул	Номер SAP
290 – 410	150/ 300	N 300 A 0101 <sup>5)</sup>	260 201 <sup>5)</sup>
411 – 600	250/ 490	N 300 A 0201	256 024
601 – 800	350/ 690	N 300 A 0301	260 204
801 – 1000	500/ 890	N 300 A 0421	260 208
1001 – 1200	500/1090	N 300 A 0521	260 212
1201 – 1600	500/1290	N 300 A 0621	260 215

#### 8 Доп. ножницы (от ШСФ 1401 мм)

Артикул	Номер SAP
N 734 A 0300	255 237

#### 9 Ножницы на раме К, система 12/20–9

ШСФ	Размер	Артикул	Номер SAP
290 – 410	150	N 310 A 0501 L	258 054
		N 310 A 0501 R	258 055
411 – 600	250	N 310 A 0502 L	258 056
		N 310 A 0502 R	258 057
601 – 800	350	N 310 A 0503 L	258 058
		N 310 A 0503 R	258 059
801 – 1600	500	N 310 A 0504 L	258 039
		N 310 A 0504 R	258 041

#### 9a Ножницы на раме К, система 12/20–13

ШСФ	Размер	Артикул	Номер SAP
290 – 410	150	N 310 A 0601 L	258 060
		N 310 A 0601 R	258 061
411 – 600	250	N 310 A 0602 L	258 062
		N 310 A 0602 R	258 063
601 – 800	350	N 310 A 0603 L	258 064
		N 310 A 0603 R	258 065
801 – 1600	500	N 310 A 0604 L	258 042
		N 310 A 0604 R	258 043

#### 10 Верхн. петля на раме К 3/100 Верхн. петля на раме К 6/100 б/рис. Верхн. петля на раме К 6/130 б/рис.

Артикул	Номер SAP
N 390 A 0010	230 177
N 390 A 0011	230 178
N 390 A 0012 L	230 179
N 390 A 0012 R	230 180

#### 10a Штифт

Артикул	Номер SAP
F 710 D 5202	227 354

#### 11 Угловой переключатель ножниц

Артикул	Номер SAP
N 400 A 1330	260 286

#### 12 Средний запор (горизонтально и вертикально)

ШСФ	ВСФ	Размер	Артикул	Номер SAP
801 – 1200	801 – 1200	400	N 401 A 2020	255 280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	N 401 A 2120	255 281
1401 – 1600	1401 – 1800	600	N 401 A 2121	255 282
		400	N 401 A 2020	255 280
	1801 – 2000	600	N 401 A 2121	255 282
		600	N 401 A 2120	255 281
	2001 – 2400	600	N 401 A 2121	255 282
		600	N 401 A 2121	255 282
		400	N 401 A 2020	255 280

#### 13 Нижн. петля на створке К 3/100

Артикул	Номер SAP	
N 510 A 0015	230 343	
Нижн. петля на створке К 6/130 б/рис.	N 510 A 0016	263 858

#### 14 Нижн. петля на раме К 3/100

Артикул	Номер SAP	
N 510 B 1050	258 590	
Нижн. петля на раме К 6/100 б/рис.	N 510 B 1051	258 592
Нижн. петля на раме К 6/130 б/рис.	N 510 B 0052 L	230 354
	N 510 B 0052 R	230 355

#### 15 Блокировщик откидывания, створка

Артикул	Номер SAP
N 732 A 0000	260 538

#### Профилезависимые элементы на раме см. стр. 45 - 50

#### 16 Блокировщик откидывания, рама

#### 17 Поворотно-откидная ответная планка

#### 18 Ответная планка

#### 19 Балконная защёлка от ВСФ > 1800

#### 20 Прокладка для дополнительных ножниц

#### 21 Щелевой проветриватель

Данные для заказа - см. каталог ручек Roto

Для ВСФ < 500 мм откидывание ограничить до 80 мм!

<sup>1)</sup> от ШСФ 1401 мм установить дополнительные ножницы **8**

<sup>2)</sup> установка блокировщика откидывания невозможна

<sup>3)</sup> с угловым переключателем коротким **6**

<sup>4)</sup> при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу

<sup>5)</sup> ось ручки 8 мм: см. каталог Roto

<sup>7)</sup> по заказу

<sup>8)</sup> функция - по желанию

<sup>9)</sup> с угловым переключателем коротким **6** вверху и внизу

<sup>10)</sup> с интегрированным угловым переключателем **5**

<sup>11)</sup> для пов.-отк. запоров с постоянным расположением ручки

\* с возможностью подключения

РОССИЯ

Представительство Roto Frank AG

115054, Москва

Космодамианская наб., дом 52, стр. 1

Тел.: (495) 961-24-30 / 29 / 28 / 27

Факс: (495) 961-24-31

Internet: <http://www.roto.ru>