


# Roto NT из ПВХ

Обзор фурнитуры  
Фурнитура для фрамуг,  
стандартное исполнение

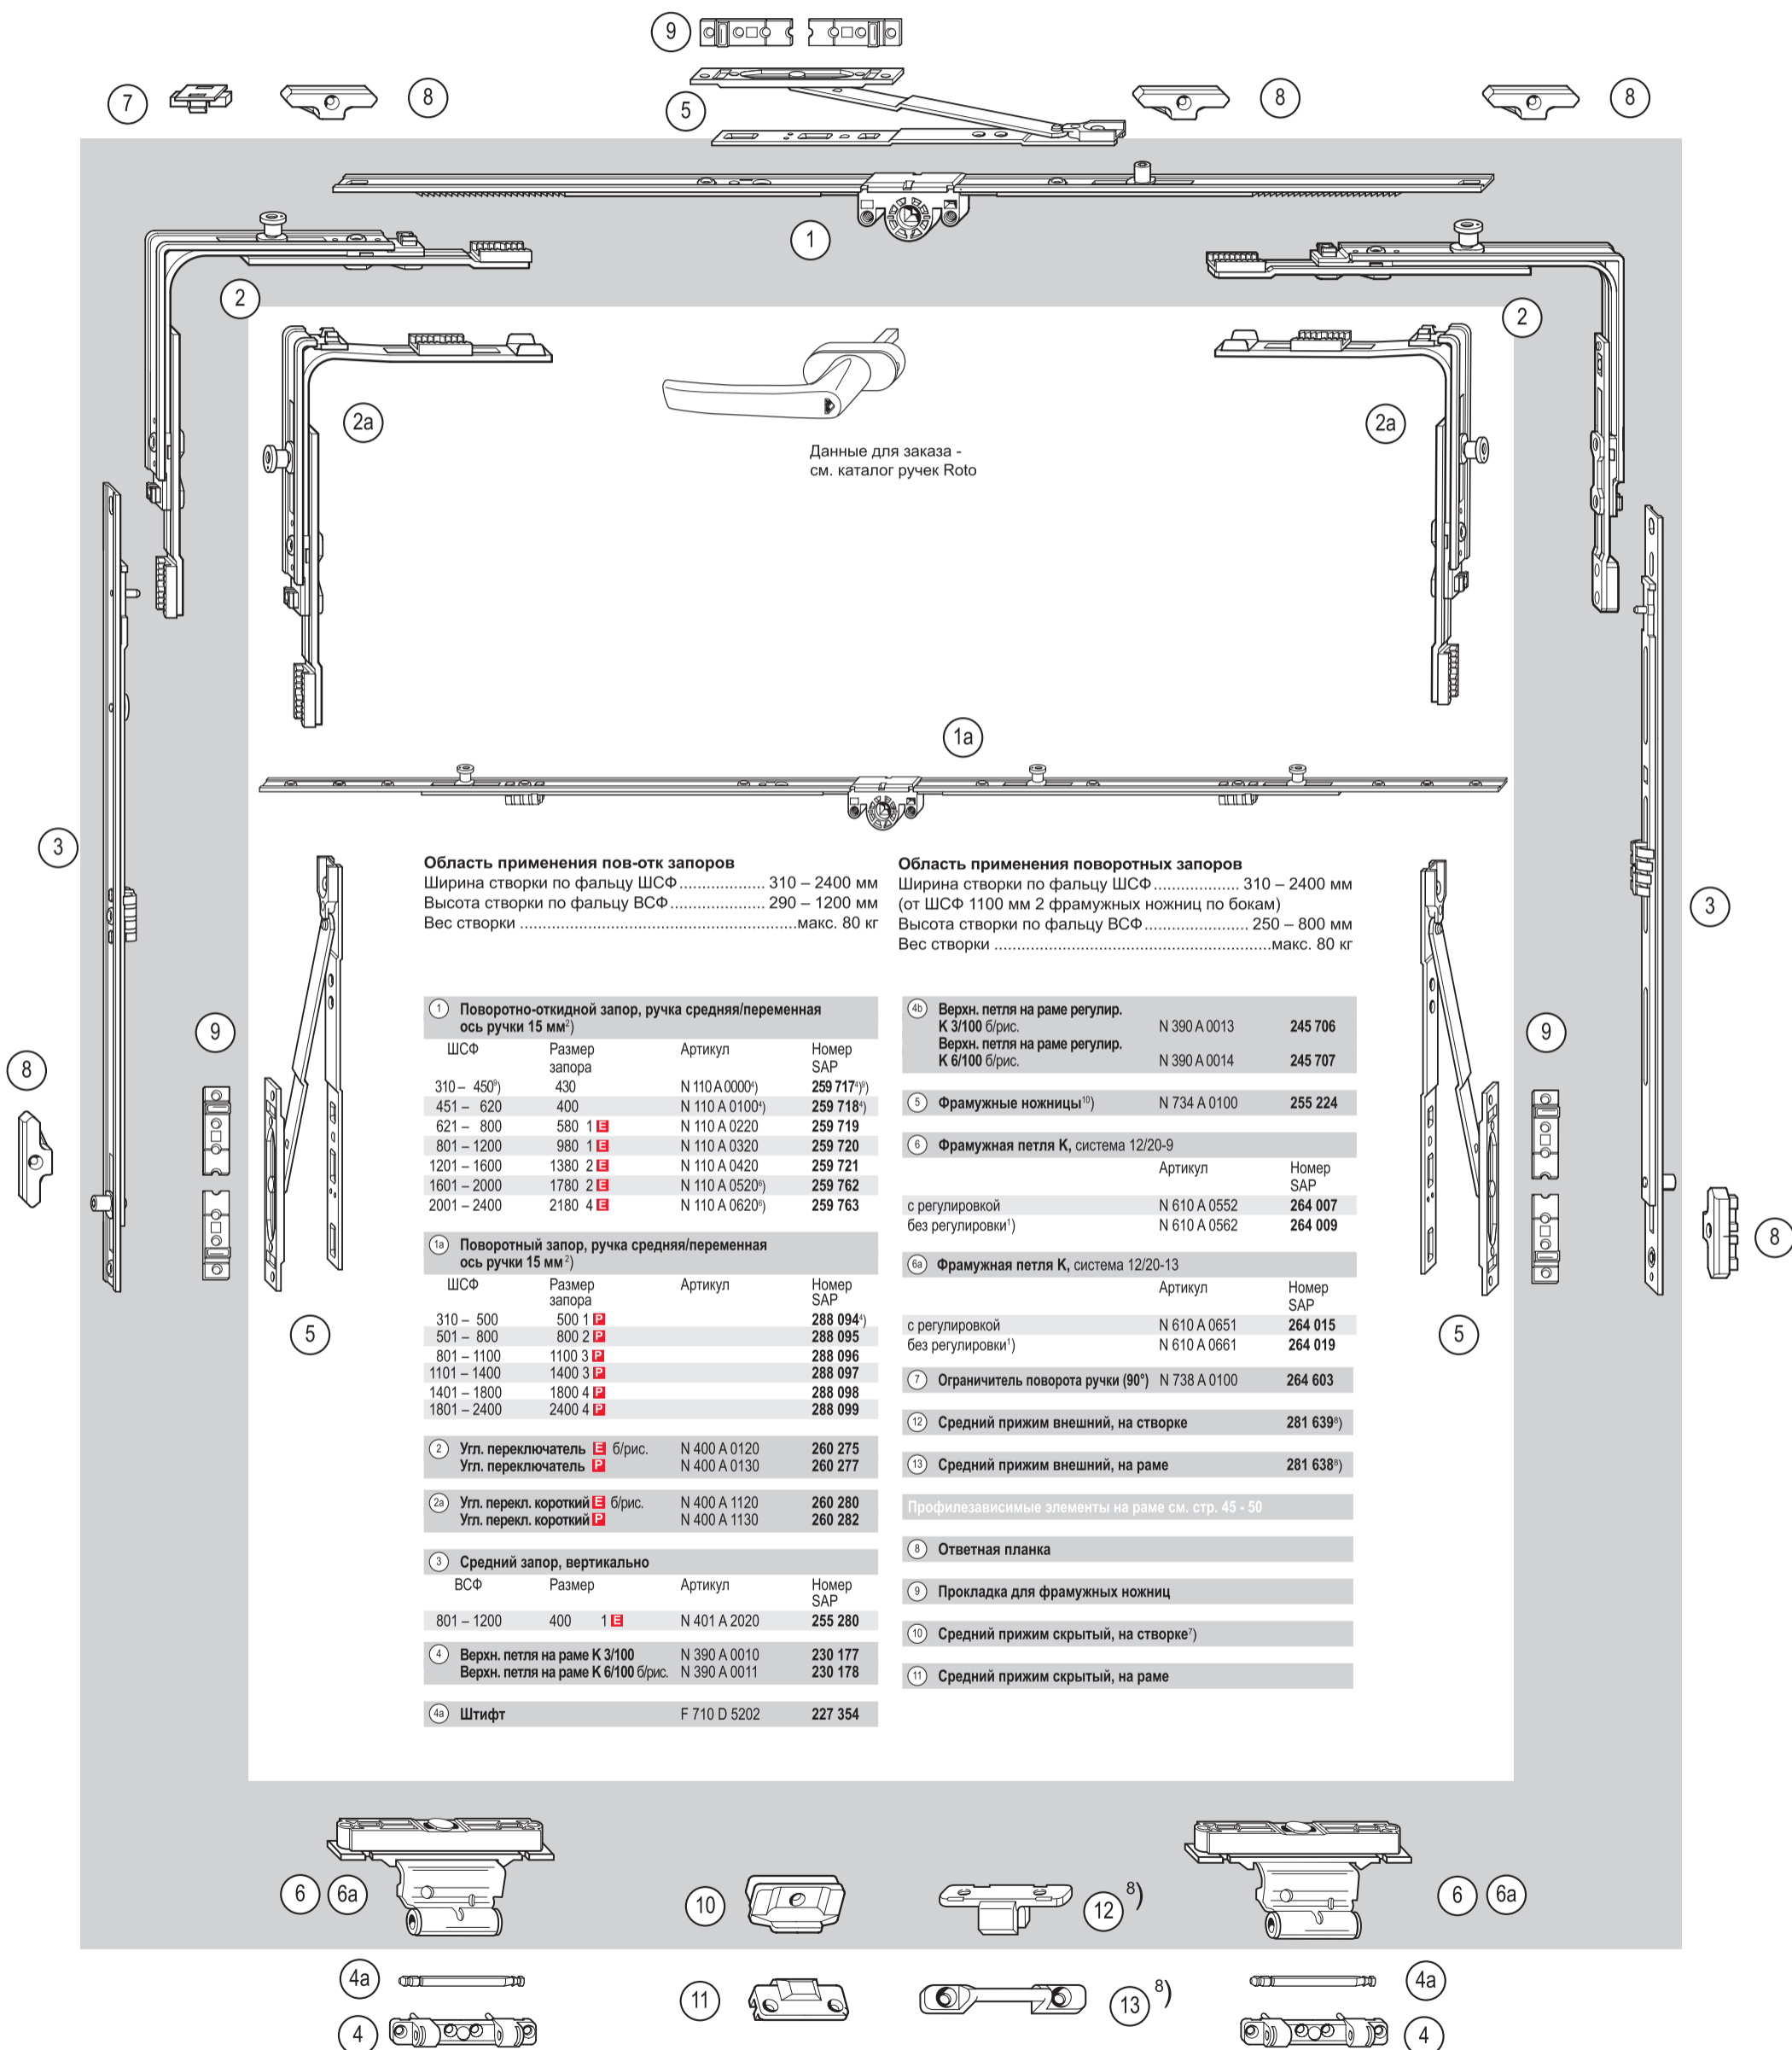

Данные для заказа -  
см. каталог ручек Roto

### Область применения пов-отк запоров

Ширина створки по фальцу ШСФ ..... 310 – 2400 мм  
Высота створки по фальцу ВСФ ..... 290 – 1200 мм  
Вес створки ..... макс. 80 кг

| 1 Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная ось ручки 15 мм <sup>2)</sup> |               |                            |                       |
|--|---------------|----------------------------|-----------------------|
| ШСФ  | Размер запора | Артикул                    | Номер SAP             |
| 310 – 450 <sup>3)</sup>  | 430           | N 110 A 0000 <sup>4)</sup> | 259 717 <sup>5)</sup> |
| 451 – 620  | 400           | N 110 A 0100 <sup>4)</sup> | 259 718 <sup>5)</sup> |
| 621 – 800  | 580 1 E       | N 110 A 0220               | 259 719               |
| 801 – 1200   | 980 1 E       | N 110 A 0320               | 259 720               |
| 1201 – 1600  | 1380 2 E      | N 110 A 0420               | 259 721               |
| 1601 – 2000  | 1780 2 E      | N 110 A 0520 <sup>6)</sup> | 259 762               |
| 2001 – 2400  | 2180 4 E      | N 110 A 0620 <sup>6)</sup> | 259 763               |

| 1a Поворотный запор, ручка средняя/переменная ось ручки 15 мм <sup>2)</sup> |               |         |                       |
|---|---------------|---------|-----------------------|
| ШСФ   | Размер запора | Артикул | Номер SAP             |
| 310 – 500   | 500 1 P       |         | 288 094 <sup>4)</sup> |
| 501 – 800   | 800 2 P       |         | 288 095               |
| 801 – 1100  | 1100 3 P      |         | 288 096               |
| 1101 – 1400   | 1400 3 P      |         | 288 097               |
| 1401 – 1800   | 1800 4 P      |         | 288 098               |
| 1801 – 2400   | 2400 4 P      |         | 288 099               |

|                               |              |         |
|-------------------------------|--------------|---------|
| 2 Угл. переключатель E б/рис. | N 400 A 0120 | 260 275 |
| Угл. переключатель P          | N 400 A 0130 | 260 277 |

|                                   |              |         |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| 2a Угл. перекл. короткий E б/рис. | N 400 A 1120 | 260 280 |
| Угл. перекл. короткий P           | N 400 A 1130 | 260 282 |

| 3 Средний запор, вертикально |         |              |           |
|------------------------------|---------|--------------|-----------|
| ВСФ                          | Размер  | Артикул      | Номер SAP |
| 801 – 1200                   | 400 1 E | N 401 A 2020 | 255 280   |

|                                     |              |         |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| 4 Верхн. петля на раме K 3/100      | N 390 A 0010 | 230 177 |
| Верхн. петля на раме K 6/100 б/рис. | N 390 A 0011 | 230 178 |

|          |              |         |
|----------|--------------|---------|
| 4a Штифт | F 710 D 5202 | 227 354 |
|----------|--------------|---------|

### Область применения поворотных запоров

Ширина створки по фальцу ШСФ ..... 310 – 2400 мм  
(от ШСФ 1100 мм 2 фрамужных ножниц по бокам)  
Высота створки по фальцу ВСФ ..... 250 – 800 мм  
Вес створки ..... макс. 80 кг

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| 4b Верхн. петля на раме регулир. K 3/100 б/рис. | N 390 A 0013 | 245 706 |
| Верхн. петля на раме регулир. K 6/100 б/рис.    | N 390 A 0014 | 245 707 |

|                                    |              |         |
|------------------------------------|--------------|---------|
| 5 Фрамужные ножницы <sup>10)</sup> | N 734 A 0100 | 255 224 |
|------------------------------------|--------------|---------|

| 6 Фрамужная петля K, система 12/20-9 |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
|                                      | Артикул      | Номер SAP |
| с регулировкой                       | N 610 A 0552 | 264 007   |
| без регулировки <sup>1)</sup>        | N 610 A 0562 | 264 009   |

| 6a Фрамужная петля K, система 12/20-13 |              |           |
|--|--------------|-----------|
|  | Артикул      | Номер SAP |
| с регулировкой                         | N 610 A 0651 | 264 015   |
| без регулировки <sup>1)</sup>          | N 610 A 0661 | 264 019   |

|                                     |              |         |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| 7 Ограничитель поворота ручки (90°) | N 738 A 0100 | 264 603 |
|-------------------------------------|--------------|---------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 12 Средний прижим внешний, на створке | 281 639 <sup>8)</sup> |
|---------------------------------------|-----------------------|

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 13 Средний прижим внешний, на раме | 281 638 <sup>8)</sup> |
|------------------------------------|-----------------------|

Профилезависимые элементы на раме см. стр. 45 - 50

|                   |
|-------------------|
| 8 Ответная планка |
|-------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| 9 Прокладка для фрамужных ножниц |
|----------------------------------|

|   |
|---|
| 10 Средний прижим скрытый, на створке <sup>1)</sup> |
|---|

|                                    |
|------------------------------------|
| 11 Средний прижим скрытый, на раме |
|------------------------------------|

1) при применении двух и более фрамужных петель одна из них должна быть без регулировки  
2) ось ручки 8 мм: см. каталог Roto  
3) установка фрамужных ножниц на основной запор невозможна  
4) при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет  
5) альтернатива для позиций 10 и 11

6) с двумя угловыми переключателями короткими 2a  
7) если фрамужные ножницы не монтируются на основном запоре, необходимо установить подкладку, заполняющую фурнитурный паз под фрамужными ножницами

Внимание:  
количество фрамужных ножниц согласно диаграмме в каталоге или монтажной инструкции